WICONA

WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo
Okna uchylno-przesuwne

W tym wariancie oszczędzającym miejsce, skrzydło można bez problemu uchylić bądź przesunąć. Okna aluminiowe WICLINE evo w tej wersji otwierania charakteryzują się wygodną obsługą, możliwością otwarcia w dowolnej konfiguracji w celu przewietrzenia pomieszczeń bez przeszkadzających skrzydeł oraz doskonałymi parametrami technicznymi.

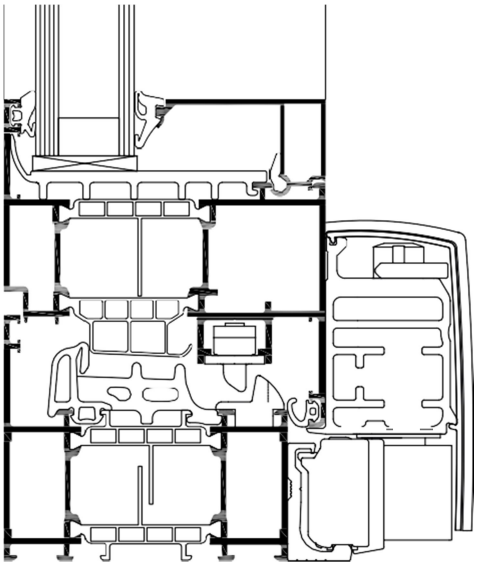

Wyniki badań systemu / zatwierdzenie CE wg DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Przepuszczalność powietrza:	Klasa 4
Wodoszczelność:	E750
Odporność na obciążenie wiatrem:	Klasa C5 / B5
Siły operacyjne:	Klasa 1
Wytrzymałość mechaniczna:	Klasa 4
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie:	Klasa 2 (10 000 cykli)
System zapewnienia jakości:	Certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2008
System zarządzania środowiskowego:	Certyfikowany zgodnie z normą ISO 14001



Parametry techniczne:

Technologia profilu:
- Wielokomorowy system o symetrycznej budowie i wysokiej izolacyjności cieplnej, z wysokiej jakości izolatorem termicznym
- Opatentowana technologia łączenia narożników i wykonywania połączeń doczołowych, zapewniająca wysoką sztywność ościeżnic i skrzydeł
- Grubość wypełnienia do 69 mm

Izolacja termiczna:
- Wartość współczynnika U_f: do 1,2 W/(m²K)

Uszczelnienie:
- Uszczelka centralna o dużej objętości w formie wulkanizowanej ramki

Okucia:
- Uchylno-przesuwne, opcjonalnie:
  - otwierane bez użycia siły
  - otwierane z użyciem siły (wfo)
- Ciężar skrzydła:
  - Do 160 kg
  - Do 200 kg (wfo)
- Wymiary skrzydła (szer. x wys.):
  - Do 1685 mm x 2500 mm
  - Do 2000 mm x 2700 mm (wfo)

Kompatybilne z systemami drzwi WICSTYLE 65 evo i WICSTYLE 75 evo