


» WICSTYLE 65 Drzwi zawiasowe



Wersja drzwi do obiektów o dużym natężeniu ruchu powstała w oparciu o sprawdzoną koncepcję drzwi WICSTYLE evo i przy zachowaniu modułowej szerokości 65 mm jest w pełni kompatybilna z pozostałymi rozwiązaniami. Drzwi są wytwarzane przy użyciu tego samego wyposażenia i narzędzi, co pozwala na ograniczenie zapasów i eliminuje niepotrzebne straty czasu na etapie produkcji.


Również wersja systemu WICSTYLE 65 do obiektów o dużym natężeniu ruchu jest w pełni kompatybilna z systemami fasad WICTEC i systemami okiennymi WICLINE.

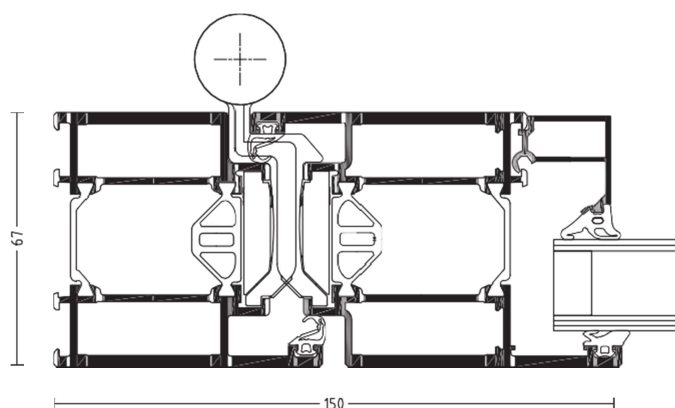

WICSTYLE 65 - wersja do obiektów o dużym natężeniu ruchu

Wyniki badań wg normy produktowej NF EN 14351-1

Przepuszczalność powietrza:	Klasa 4
Wodoszczelność:	Klasa 7A
Odporność na obciążenie wiatrem:	Klasa C2
Izolacyjność akustyczna:	$R_w(C; C_{tr}) = 43 (-2; -5)$ dB
Odporność na uderzenia:	Klasa 3
Wytrzymałość mechaniczna:	Klasa 3
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie:	Klasa 8 1 000 000 cykli
Nośność zabezpieczeń:	Zgodna z wymogami
Siły operacyjne:	Klasa 2

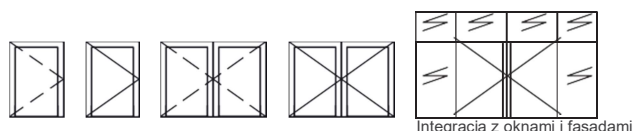

Parametry techniczne

Technologia profilu:

- Wielokomorowy system o wzmocnionej budowie i wysokiej izolacyjności cieplnej
- Otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz
- Jedno- i dwuskrzydłowe
- Grubość wypełnienia: od 3 do 50 mm
- Wykonanie bezprogowe
- Zamki na wspornikach z PVC

Izolacja termiczna:

- Wartość współczynnika U_d : 1,7 W/(m²K) przy współczynniku $U_g = 1,1$ W/(m²K)

Okucia:

- Zawias wrębowy:
 - maksymalny ciężar przy 2 zawiasach: 130 kg
 - maksymalny ciężar przy 3 zawiasach: 150 kg
- maksymalne wymiary: szer. 1500 mm x wys. 2600 mm

